

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F

G

H

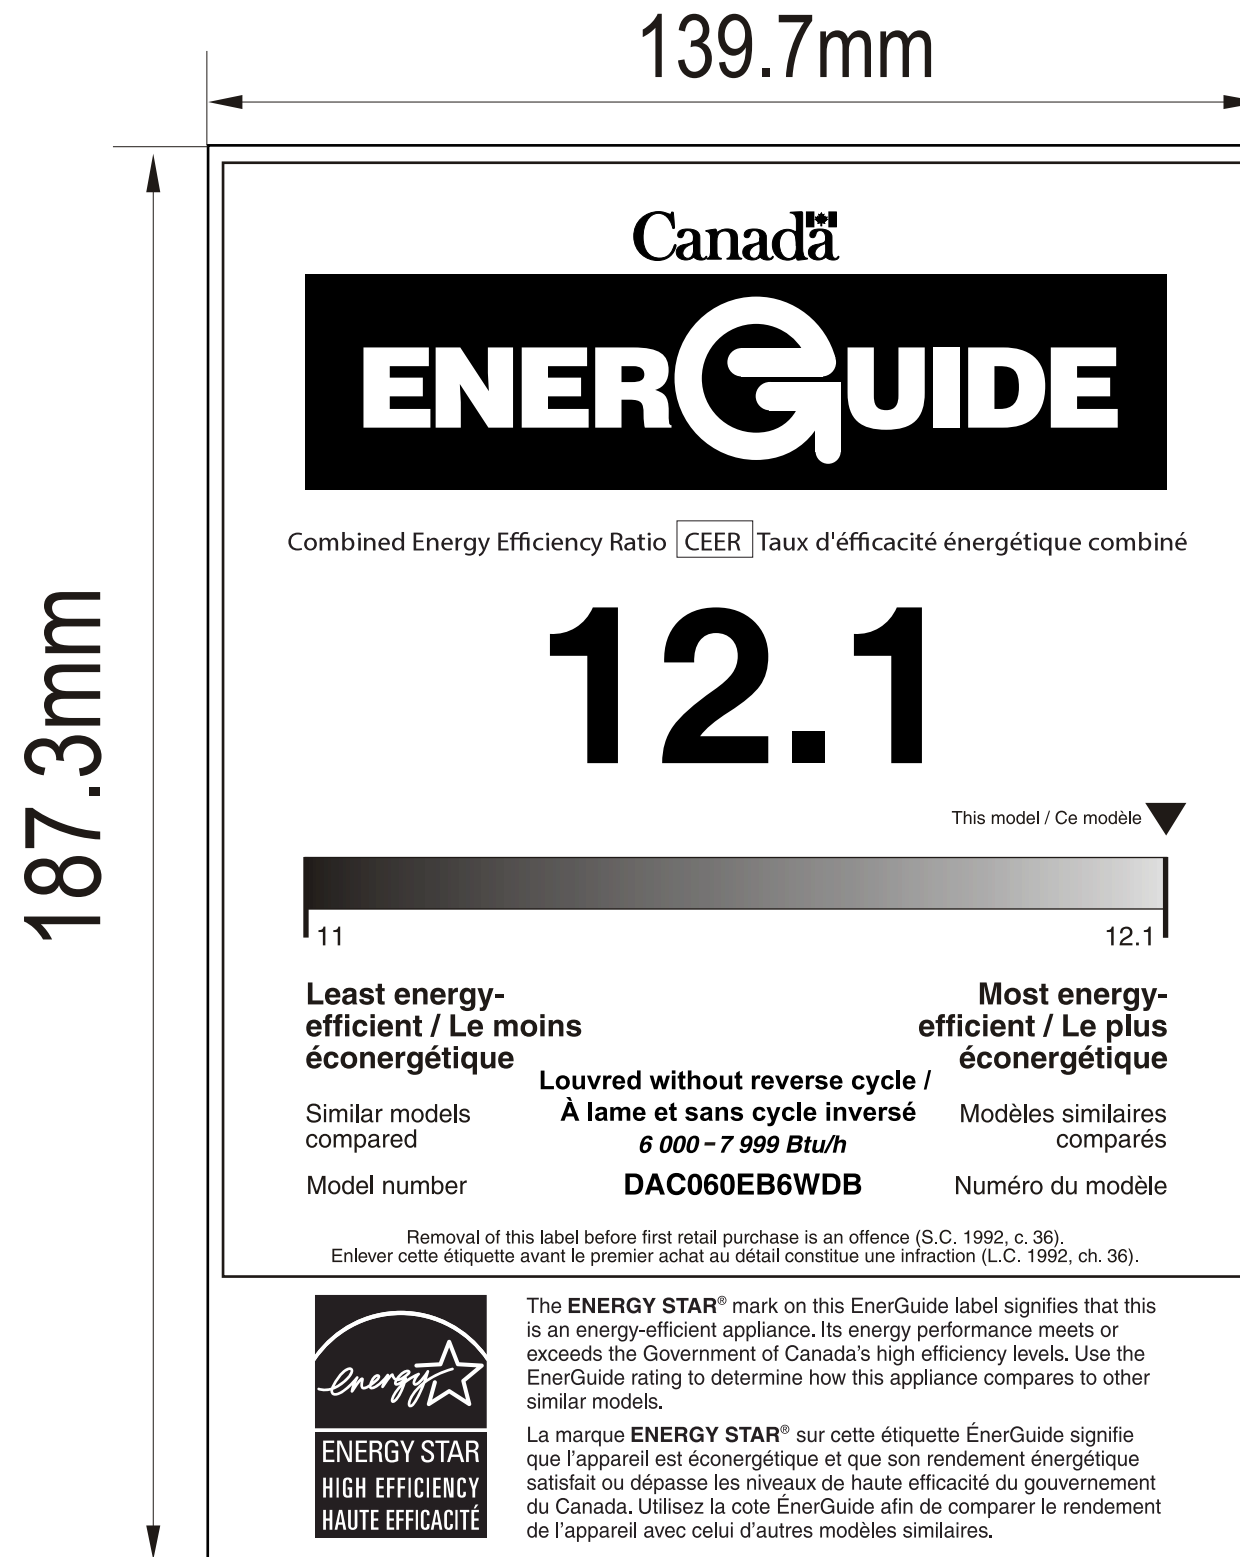

技术要求（版本号：C, 2008-7）

1. 此能效标签为客牌 DANBY窗机能效标签。
2. 能效标识外观质量、材料性能应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
3. 未注尺寸公差应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
4. 能效标签的正面为白底黑字。字体颜色为PANTONE Black 3 C。
5. 该能效标签的幅面大小 如图所示。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
7. 确认后按样本。
8. 要求双面附膜。

The technical requirements (version number:C, 2008-7)

1 the energy label for the customer brand DANBY window machine energy label, according to customers samples and America, Canadian energy efficiency labeling requirements designed

2 energy efficiency labeling appearance quality, material performance shall be in accordance with the "energy efficiency labeling QMG-J53.025 technical conditions" requirements;

3 did not note the dimensional tolerances shall be in accordance with the QMG-J53.025 "energy efficiency labeling technology conditions" the relevant requirements;

Positive 4 energy efficiency label for the black and yellow (yellow PANTONE Yellow C).

The reverse side is black and white. The font color for PANTONE Black 3 C.

5 the energy efficiency label format size: (140x187.5) mm.

6 QML-J11.006 "enterprise standard ROHS instruction materials should be in accordance with the United States to limit the use of hazardous substances in products technical standards"


7 after confirmation by sample.

8double-sided coated.

9 double side attached film.

10 please pannext with a length of rope tied to the Yellow 20cm energy label above the hole, together with the delivery of energy label.

正面

					US-KC18/N8Y-HKB(CL1) 窗机				DANBY-KC18/N1Y-FKB(CL1)-0402	
					能效标贴				材料 铜版纸200gm²(正反面覆膜)	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期						
绘 图	李晓庆		审 核	吴烈秀	图 样 标 记			重 量	比 例	 广东美的制冷设备有限公司
设 计			标 准 化			K		1:1		
校 对	/		审 定	/						
工 艺	/		日 期	2019.12.03	共 1 页		第 1 页			

16020300A40774

DANBY-KC18/N1Y-FKB(CL1)-0402

材料 铜版纸200gm²(正反面覆膜)

 广东美的制冷设备有限公司